SEÇÃO 1

Área: Sa = 2,10m²
Área: Sc = 0,61m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

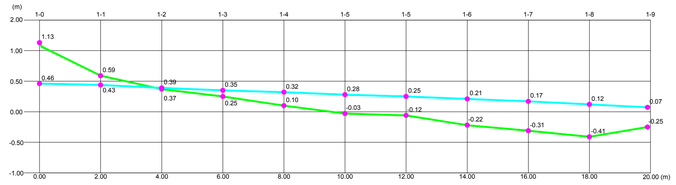

SEÇÃO 2

Área: Sa = 11,90m²
Área: Sc = 0,42m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

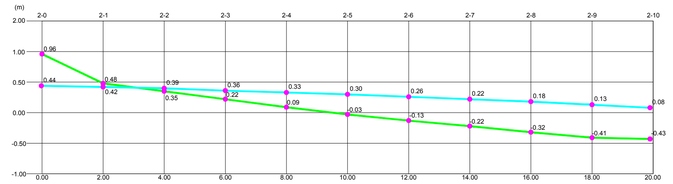

SEÇÃO 3

Área: Sa = 4,92m²
Área: Sc = 2,74m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

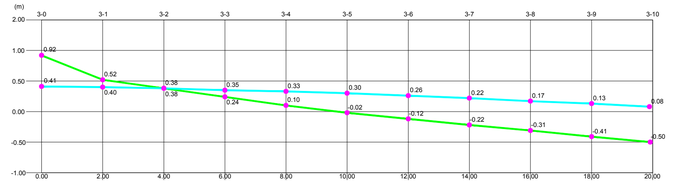

SEÇÃO 3

Área: Sa = 4,92m²
Área: Sc = 2,74m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

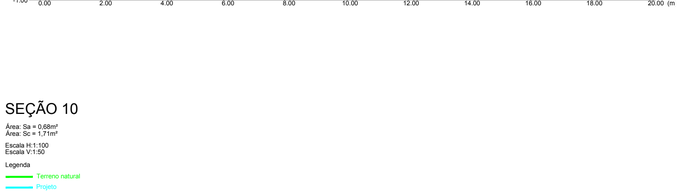

SEÇÃO 4

Área: Sa = 4,88m²
Área: Sc = 3,18m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

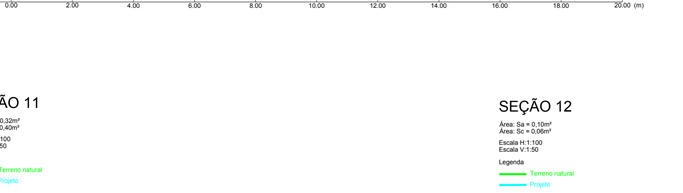

SEÇÃO 5

Área: Sa = 4,72m²
Área: Sc = 3,72m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

SEÇÃO 6

Área: Sa = 1,10m²
Área: Sc = 7,02m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

SEÇÃO 7

Área: Sa = 3,63m²
Área: Sc = 0,86m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

SEÇÃO 8

Área: Sa = 2,21m²
Área: Sc = 0,44m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

SEÇÃO 9

Área: Sa = 2,22m²
Área: Sc = 0,06m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

SEÇÃO 10

Área: Sa = 0,68m²
Área: Sc = 1,71m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

SEÇÃO 11

Área: Sa = 0,32m²
Área: Sc = 0,40m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

SEÇÃO 12

Área: Sa = 0,10m²
Área: Sc = 0,06m²

Escala H:1:100
Escala V:1:50

Legenda

Terreno natural
Projeto

Legenda

	Terreno Natural
	Projeto

DETALHE DO ATERRO COMPACTADO - S/ESC



NOTAS

1. Os serviços de terraplenagem deverão ser iniciados por uma operação de limpeza e raspagem do terreno, com remoção de vegetação, raízes, tocos, maranhados, restos de construções e bolsões de solos moles ou de argilas de alta compressibilidade.
A espessura da camada de remoção para limpeza deve ser de esp. = 10 cm.
2. Deve ser implantado RNs em pontos estratégicos definidos quando da execução dos serviços de terraplenagem, considerar o RN de saída no ponto Base com cota terreno em 903,70.
3. O material utilizado para o aterro deverá ser compactado em camadas de 20 cm de espessura até atingir o grau de compactação igual ou superior 98% do Proctor Normal e teor de umidade dentro de uma faixa de +2% e - 2% em relação ao teor ótimo.
4. Os serviços de terraplenagem devem ser acompanhados por profissional responsável, a fim de se verificar se a qualidade do solo utilizado é compatível com as resistências características desejadas.
5. Os taludes de aterro deverão ser construídos com declividade 1:1,5 (V:H). Para os cortes deve-se considerar a declividade 1:1 (V:H).
6. É obrigatório o controle tecnológico da execução de aterros conforme determinações norma NBR5681:1980, item 3.1.
7. Medidas em metros.
8. Não serão permitidas alterações no projeto sem prévia consulta e autorização formal do responsável técnico.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
02	REVISÃO	03/07/2018	A.J.
01	REVISÃO	16/05/2018	A.J.
00	EMISSÃO INICIAL	08/02/2018	A.J.

Contratante	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ – CRCPR	
Projeto	ESTACIONAMENTO SEDE CRCPR	Estágio EXE
Endereço Rua XV de Novembro, 3003 – Alto da Rua XV – Curitiba/PR		Escala INDICADA
Título da Folha TERRAPLENAGEM – PERFIS		Data 03/07/2018
Desenho R.H. Verific. R.H.	Arquivo TW-114-CRCPR-ESTAC-TER-EXE-R02.dwg	Folha nº
Autoria Proj.Arq. Rafael Henrique de Paula	CAU: A125900-8	02/02
Resp. Proj. Arq. Tatiane Grecco Wagner	CAU: A37536-5	

TW Projetos Eireli – EPP | tatiane@arquiteturaindustrial.com.br
Rua 9 de Julho, nº 1793 – Centro – Araraquara/SP – (16) 3333-5597 | 3114-1970 | 3357-6282

TER